

CAPSATOR ELECTRIC TACWISE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare

În timp ce toate eforturile au fost realizate pentru a asigura acuratețea informațiilor conținute în acest manual, politica Tacwise este una din îmbunătățiri continue a produselor noastre și, ca atare, ne rezervăm dreptul de a modifica caietul de sarcini, fără notificare prealabilă.

Instructiuni generale de siguranta

ATENTIE ! Înainte de a începe utilizarea capsatorului va rugăm să înțelegeți și să rețineți instrucțiunile de utilizare.

Imposibilitatea de a face acest lucru ar putea duce la electrocutare, incendii și / sau răni grave de ordin personal. Termenul de "instrument de putere", în toate avertismentele enumerate mai jos se referă la toate uneltele electrice alimentate de la rețeaua electrică.

Important Tacwise recomandă ca această unealtă electrică nu trebuie să fie modificată sau utilizată pentru orice aplicație, altă decât cele pentru care a fost proiectată. Dacă nu sunteți sigur de aplicațiile sale relative nu ezitați să ne contactați, iar noi vă vom sfătui.

Citiți și înțelegeți manualul și etichetele aplicate pe capsator. Aflați modul de lucru al acestuia și limitările lui, precum și pericolele specifice, dar și potențialul special pentru această unealtă electrică.

Declaratie de Conformitate

Tacwise declară ca aceste unelte electrice au fost proiectate în conformitate cu reglementările și standardele: EN 50144-2-16:2003, EN 50144-1:1998; A1, A2

James D. - Director Tacwise - Kent, TN14 5DF, Marea Britanie

Certificat de garantie

1. Capsatorul este garantat pentru modul corespunzator de utilizare și împotriva defectiunilor care pot apărea la nivelul partilor componente, din momentul achiziționării lui pentru o perioadă de 12 luni.
2. Orice parte componentă a capsatorului care funcționează defectuos în urma folosirii corecte a unelei electrice va fi reparată sau înlocuită de către personal specializat în unitățile de reparații autorizate.
3. Toate aceste operații de reparație sau înlocuire a pieselor componente vor fi suportate de firma distribuitoare numai dacă au fost respectate condițiile și modul de lucru cu unealta.
4. Această garanție va fi anulată și fără valoare dacă se intervine în repararea sau înlocuirea partilor componente ale capsatorului de către personal neautorizat.
Distrugerile și deteriorările părții exterioare (carcasa) capsatorului nu fac obiectul acestei garanții și sunt excluse.
5. Această garanție nu afectează drepturile statutare ale consumatorului.
6. Acest certificat de garanție trebuie să însoțească produsul returnat pentru reparație la centrul autorizat. Este important să faceți proba funcționării unelei electrice în momentul achiziționării ei prin completarea certificatului de garanție cu detaliile corespunzătoare acestui produs.
Va rugăm să returnați produsul în cel mult 14 zile de la data achiziționării lui, dacă nu funcționează și nu ați făcut proba lui în magazin.
Această garanție va oferi protecție împotriva defectiunilor de natură electrică și mecanică (referitor la părțile componente, la protecția muncii și la modul de transport realizat de firma producătoare).
Completați corect toate datele în formularul pentru acordarea garanției!

Zona de lucru

Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.
Nu lăsați copii să se apropie de aria în care lucrați.
Evitați mediile de lucru periculoase. A nu se utiliza unelte electrice umede, în locuri umede, sau expunându-le la ploaie. Căutați un spațiu adecvat.
Nu se utilizează în medii cu pericol de explozie, în atmosfere explozive, sau în prezența lichidelor inflamabile, cu gaze sau praf; deoarece sculele electrice vor crea scântei care pot aprinde vaporii.
Asigurați piesa de prelucrat prin fixarea ei cu ajutorul unor cleme.

Măsuri de siguranță personale

Fiti vigilenți. Întotdeauna uitați-vă la ceea ce faceți. A nu se opera cu unealta electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența medicamentelor, alcoolului sau drogurilor.

Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii care se pot agăta de părțile componente aflate în mișcare. Purtați încălțăminte cu talpa aderentă, iar părul să fie strâns legat.

Evitați de pornirile accidentale. Asigurați-vă ca comutatorul este pe poziția închis înainte de a cupla unealta la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Nu suprasolicitați capsatorul și nu-l folosiți pe suprafețe instabile.

Folosiți echipament de protecție: mască de praf, încălțăminte de protecție, cască de protecție, antifoane, care trebuie să fie utilizate pentru condiții corespunzătoare.

Măsuri de siguranță de natură electrică

Deconectați unealta electrică atunci când nu o utilizați, înainte de a efectua operații de întreținere sau atunci când schimbați accesoriile, cum ar fi schimbarea cuie, capse.

Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.

Stecherul trebuie să se potrivească la priză. Niciodată nu modificați stecherul în niciun fel. Nu utilizați nici un adaptor cu priză de împământare.

Protejați-vă de electrocutare. Atunci când se lucrează cu energie electrică evitați contactul cu orice cablu legat la pământ sau subteran cum ar fi tevi, cabluri de radiatoare, plite și frigidere.

Nu abuzați cablul unelei electrice. Niciodată nu transportați o unealtă electrică ținând-o de cablu sau la terminarea lucrului să decuplați unealta electrică de la rețea prin smulgerea stecherului din priză. Pastrați la distanță cablul electric de sursele de căldură, de ulei, de muchiile ascuțite, deoarece deteriorarea cordonului poate conduce la producerea incendiilor și/sau a electrocutărilor.

Lucrul în zone exterioare. Utilizați numai un prelungitor corespunzător pentru lucrul în mediul exterior și asigurați-vă ca acesta se prezintă în condiții bune de lucru.

Întreținerea unelei electrice

Nu forțați unealta electrică. Utilizați scula electrică corect și corespunzător pentru aplicația dumneavoastră. Nu utilizați capsatorul în cazul în care comutatorul pornit/oprit nu funcționează. Un instrument de putere, care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie să fie reparat. Deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de a face orice ajustări, schimbați accesoriile sau depozitați scula electrică.

Nu țineți degetele apasate pe tragaci până când nu sunteți pregătit să începeți să capsăți.

Nu utilizați pe suprafețe dure, cum ar fi piatră, beton, zidărie, cărămizi sau oțel. Pot rezulta vătămări corporale sau deteriorarea unelei electrice.

Utilizați cleme sau alte modalități practice pentru a asigura și fixa pe un suport piesa de lucru pe o platformă stabilă.

Atunci când nu sunt în uz, toate unelele electrice ar trebui să fie stocate într-un loc uscat, încuiate și să nu fie la îndemana copiilor și a altor persoane neinstruite.

Verificați piesele componente să nu fie deteriorate. Verificați nealinierea partilor în mișcare, a fisurilor care pot apărea și orice altă condiție care poate afecta funcționarea.

În cazul în care unealta electrică s-a deteriorat, se întrerupe imediat utilizarea ei și va fi reparată înainte de o nouă utilizare.

Unelele electrice prost întreținute pot duce la accidente.

Întrețineți scula electrică. Pastrați unealta electrică curată pentru performanțe mai bune și mai sigure. Toate cablurile trebuie să fie verificate la intervale regulate și se înlocuiește cordonul în cazul în care este deteriorat.

Accesorii recomandate. Folosiți numai accesorii care sunt recomandate de producător, pentru modelul dumneavoastră. Accesoriile necorespunzătoare unelei electrice poate crea riscul de vătămare corporală atunci când sunt utilizate pe o altă scula electrică.

Pastrați unealta electrică uscată, curată și fără pete de ulei și grăsimi. Utilizați întotdeauna o carpa curată atunci când o curățați. Nu folosiți niciodată lichid de frână, benzină, produse pe baza de petrol, sau orice alți solvenți pentru a curăța unealta electrică.

Instrucțiuni de siguranță specifice capsatorului electric

Folosiți numai cuiele / capsele specificate în manual.

Nu atingeți partile în mișcare în timpul funcționării. Țineți doar de maner sau de carcasa capsatorului electric.

Nu activați tragaciul capsatorului cu excepția cazului în care acesta este în contact cu piesa de lucru.

Fixarea elementelor subțiri. Măsuri de precauție trebuie să fie luate pentru eventualele cazuri de penetrare prin elemente subțiri, deoarece acest lucru ar putea produce vătămări corporale.

Nu utilizați niciodată unealta ca un ciocan. Impactul ar putea schimba brusc poziția interioară a componentelor capsatorului.

Întotdeauna descărcați magazia de cuie sau de capse atunci când operația de fixare a fost finalizată și deconectați capsatorul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

Nu dezasmblați și nu blocați nicio parte componentelor a capsatorului. Înainte de fiecare operațiune verificați ca siguranța să declanșeze tragaciul și ca aceasta să funcționeze corect și ca toate piulițele și bolturile să fie bine strânse.

Niciodată nu îndreptați capsatorul înspre dumneavoastră sau spre orice altă persoană.

Un cablu prelungitor nu trebuie utilizat decât dacă este absolut necesar. În cazul în care este nevoie utilizați un cablu de extensie potrivit pentru puterea electrică corespunzătoare capsatorului dvs. (a se vedea date tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm², lungimea maximă este de 30 de metri.

Capsatorul Tacwise este dublu izolat în concordanță cu standardul EN 60335-1.

Explicarea etichetei de pe capsatorul electric



Purtați ochelari de protecție, în orice moment.



Utilizați cuie Tacwise numai după cum se specifică.



Utilizați capse Tacwise numai după cum se specifică.



Aruncați echipamentele electrice, în conformitate cu legislațiile de mediu.

FIG. A


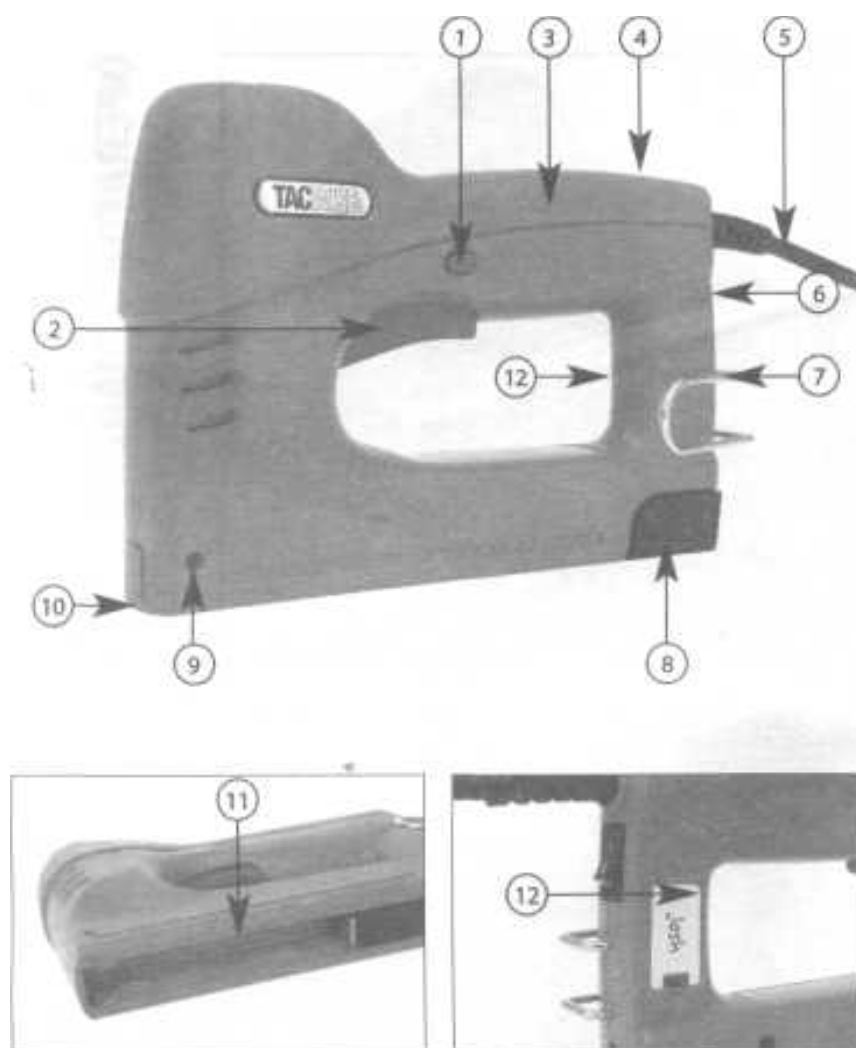


FIG. B

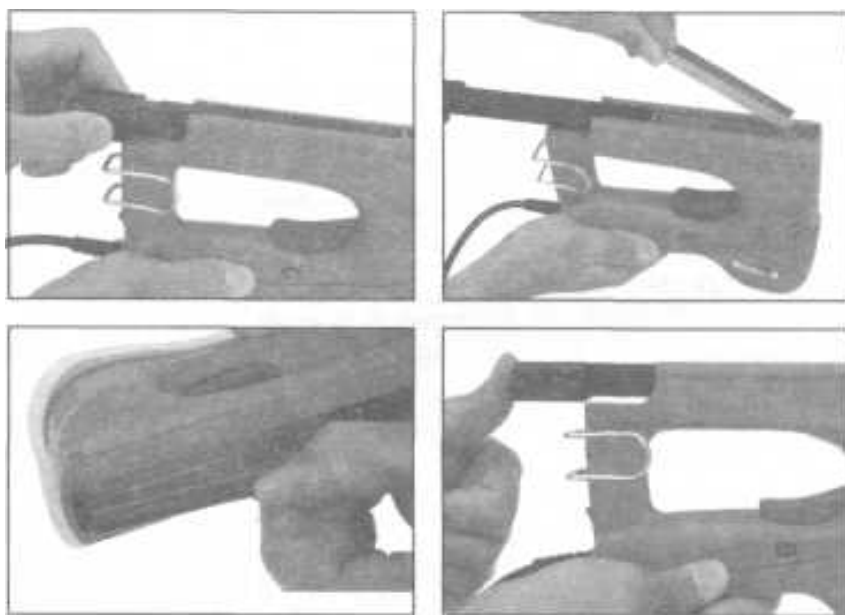

Partile componente ale capsatorului electric (FIG. A)

1. Comutator de blocare
2. Tragaci
3. Maner de prindere
4. Indicator luminos
5. Cordon electric de alimentare
6. Comutator PORNIT / OPRIT
7. Carlig de prindere
8. Opritor degajare magazine
9. Orificiu vizualizare cuie/capse
- 10.Orificiu de incarcare magazine
- 11.Parte inferioara orificiu incarcare magazine
12. Fanta personalizata

Modul de lucru cu capsatorul electric

Capsatorul este prevazut cu un comutator de blocare (1), care împiedică unealta de a trage discontinuu cuie/capse prin blocarea tragaciului (2), atunci când comutatorul este împins spre exterior inspre partea din stanga a capsatorului. Capsatorul este prevazut cu un indicator luminos (4) spre partea din spate a manerului care lumineaza verde atunci când comutatorul pornit / oprit (6) este pornit. Intotdeauna asigurati-va ca comutatorul de blocare este inchis si comutatorul pornit/oprit este oprit atunci cand faceti reglari sau unealta nu este utilizata imediat.

Incarcarea capsatorului cu capse/cuie

Decuplati stecherul de la sursa de alimentare cu energie electrica.

Tineti capsatorul aplecat in jos, strangeti carligul de prindere si deschideti opritorul, apoi deplasati prin alunecare baza capsatorului pana la deschiderea ei.

Inclinati capsatorul si introduceti pe canal cuiele astfel incat partea superioara a lor sa fie cu capul in sus, inspre corpul capsatorului.

Inchideți baza prin împingere înspre capatul magaziei până la închiderea completă și asigurați-vă ca opritorul magaziei a făcut clic înapoi în loc.

Conectați capsatorul înapoi în sursa de alimentare.

NOTA: va rugăm insistent să utilizați numai cuie/capse Tacwise.

Descarcarea capsatorului electric

Scoateți capsatorul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

Țineți capsatorul aplecat în jos, strângeți de carligul de prindere și deschideți opritorul, apoi deplasați prin alunecare baza capsatorului până la deschiderea ei.

Inclinați capsatorul și scoateți cuiele/capsele din canal.

Inchideți baza prin împingere înspre capatul magaziei până la închiderea completă și asigurați-vă ca opritorul magaziei a făcut clic înapoi în loc.

Conectați capsatorul înapoi la sursa de alimentare.

Fixarea cu capse și cuie

Țineți manerul ferm cu magazia de capse pe orizontală cu piesa de fixat.

Apasați talpa capsatorului pe suprafața piesei de fixat.

Trebuie să eliberați tragaciul după fiecare declansare și fixare a cuiului/capsei pe piesa.

Capsatorul nu va declansa un alt cui sau o altă capsă până când tragaciul nu este eliberat.

Nu țineți tragaciul apasat atunci când nu lucrați cu capsatorul.

Asigurați-vă că este blocat comutatorul (1) și celălalt comutator (6) este oprit atunci când nu lucrați cu capsatorul pentru a evita pornirile accidentale.

NOTA: materialele mai groase și de lungime mai mare vor fi mai greu de strapuns de capse sau cuie și va necesita întotdeauna mai multă forță pentru fixare. Deci, va fi necesară aplicarea unei presiuni suplimentare numai pe partea de sus a capsatorului.

În cazul când fixați o piesă cu ajutorul cuielor țineți capsatorul inclinat la un unghi mic pe suprafața piesei de fixat. Acest lucru va ajuta să fixați cuiul fără a deteriora piesa de lucru.

Întotdeauna asigurați-vă că partea pe care fixați cuiele sunt în contact cu piesa de lucru.

Scoaterea unui cui sau a unei capse blocate

NOTA: trebuie să scoateți cuiul sau capsă blocată înainte de a folosi capsatorul pentru o altă operație de fixare. Dacă încercați să fixați un alt cui sau o capsă atunci când capsatorul este blocat, atunci ați putea deteriora mecanismul percutant.

Decuplați capsatorul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

Țineți capsatorul aplecat în jos, strângeți de carligul de prindere și deschideți opritorul, apoi deplasați prin alunecare baza capsatorului până la deschiderea ei.

Inclinați capsatorul și scoateți cuiele/capsele neutilizate, ceea ce ar trebui să conducă la eliberarea canalului.

După îndepărtarea cuielor sau a capselor blocate faceți întotdeauna o verificare a modului de funcționare a capsatorului înainte de a începe exploatarea lui.

Dacă se repetă în mod constant blocarea cuielor sau a capselor, atunci este necesar să verificați sau să reparați capsatorul la un centru de reparații autorizat.

Date tehnice

Capsator electric	Hobby 53EL
Tensiune / Frecvență	230V / 50Hz
Tip	53 capse / 180 cuie
Lungime capse (mm)	6-14
Lungime cuie (mm)	15
Viteza maximă de fixare	30 capse sau cuie pe minut
Capacitate magazie	125 capse sau 80 cuie
Greutate	0.75 kg

IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.410.274.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL
STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMÂNIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 425.06.93; 492.00.51

CERTIFICAT DE GARANȚIE

NR.....DIN.....

PRODUSUL PE CARE ÎL DEȚINEȚI ESTE GARANTAT PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII ÎN CONDIȚIILE PREZENTULUI CERTIFICAT, CU PREZENTAREA FACTURII ȘI A CERTIFICATULUI DE GARANȚIE. PE DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI (2 ANI), SE ASIGURĂ CONTRA COST, ÎN AFARA TERMENULUI DE GARANȚIE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE / REPARAREA PRODUSULUI. GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE A PRODUSULUI ESTE DE 2 ANI. PREZENTUL CERTIFICAT CONSTITUIE ATESTAREA LEGALĂ A ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE PRODUSUL LIVRAT A CONDIȚIILOR DE CALITATE, ÎN CONFORMITATE CU H.G. 457/2003, LEGEA 449/2003, O.G. 21/95r, O.G. 58/2000, 296/2004-CODUL CONSUMATORULUI. DREPTURILE CONSUMATORULUI SUNT PREVĂZUTE ÎN CAP III ART. 9 ȘI URMĂTOARELE, DIN L 449/2003. GARANȚIA ESTE ASIGURATĂ DE CĂTRE S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L.

TIPUL PRODUSULUI _____CAPSATOR ELECTRIC _____MODEL / MARCĂ ____ H 53EL / TACWISE_____

FACTURA NR. _____DATA _____

VÂNDUT PRIN MAGAZINUL _____

NUME CUMPĂRĂTOR _____ADRESA _____

CONDIȚII ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL ÎȘI PIERDE GARANȚIA:

DEFECȚIUNILE DATORATE UZURII PROVOCATE DE SUPRASOLICITARE, LOVIRE, NEEFECTUAREA ÎNTREȚINERII PRODUSULUI, UTILIZĂRII INCORECTE ȘI DEMONTAREA PRODUSULUI DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR, NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR ȘI A CONDIȚIILOR DE ACORDARE A GARANȚIEI PREVĂZUTE ÎN MANUAL, CONDUC LA PIERDEREA GARANȚIEI.

S-AU EFECTUAT PROBELE DE FUNCȚIONARE ALE APARATULUI. A FOST PREZENTAT MODUL DE FOLOSIRE ȘI S-A PREDAT APARATUL ÎN PERFECTA STARE DE FUNCȚIONARE. ÎMPREUNĂ CU TOATE ACCESORIILE, ÎNȘOȚIT DE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE/ÎNȚEȚINERE.

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTORULUI

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
VÂNZĂTORULUI

Data primiri	Bon reparație	Data reparații	Piese înlocuite	Data ridicării	Produsul funcționează normal	Garantia se prelungește la data