

Ceresit - Ceretherm

CT 16

Ediția
APRILIE
2008



Vopsea grund de culoare albă

Pentru amorsarea suprafețelor înainte aplicării tencuielilor decorative

CARACTERISTICI

- gata preparat
- îmbunătățește aderența
- hidrofob
- mare putere de acoperire
- nu conține solvent, inodor
- poate fi colorat în culori apropiate tencuielii

DOMENII DE UTILIZARE

- Ca grund pentru aplicații la interior și exterior;
- Pentru grunduirea suprafețelor înainte de aplicarea tencuielilor pe bază de rășini sintetice și, de asemenea, pentru obținerea unui strat de culoare albă, rezistent;
- Ca strat preliminar înainte de aplicarea tencuielilor decorative.

Se aplică pe toate suprafețele minerale, rezistente, ca de exemplu: betonul, tencuielile, plăcile de gips-carton, beton ușor. Se poate aplica pe plăci de P.A.L. sau plăci din OSB ca amorsă înainte lipirii plăcilor din polistiren. Plăcile de OSB trebuie asperizate bine înainte aplicării.

- Pentru grunduirea și acoperirea preliminară a elementelor de B.C.A. și beton ușor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CT 16 poate fi utilizat pe toate suprafețele rezistente, curate și uscate, lipsite de substanțe antiaderente (grăsimi, praf, etc).

A se verifica durtatea și capacitatea portantă a suprafețelor.

MOD DE APLICARE

Aplicarea grundului se va face cu o pensulă sau cu rola. În funcție de condițiile de uscare, lucrările ulterioare se pot demara după aproximativ 3 ore.


După întărire, suprafața grunduită trebuie să fie rezistentă la abraziune (zgâriere). Dacă nu s-a obținut această caracteristică, grunduirea se va repeta.

Ustensilele folosite se vor spăla, imediat după utilizare.

Materialul întărit se va curăța cu diluant.

CT 16 se aplică la temperaturi între 5° C și 35° C și max. 80% umiditate relativă a aerului.

Datele tehnice prezentate sunt obținute la o temperatură de 23° C și umiditate 50%. În condiții climatice diferite, întărirea și uscarea grundului pot fi accelerate sau întârziate.

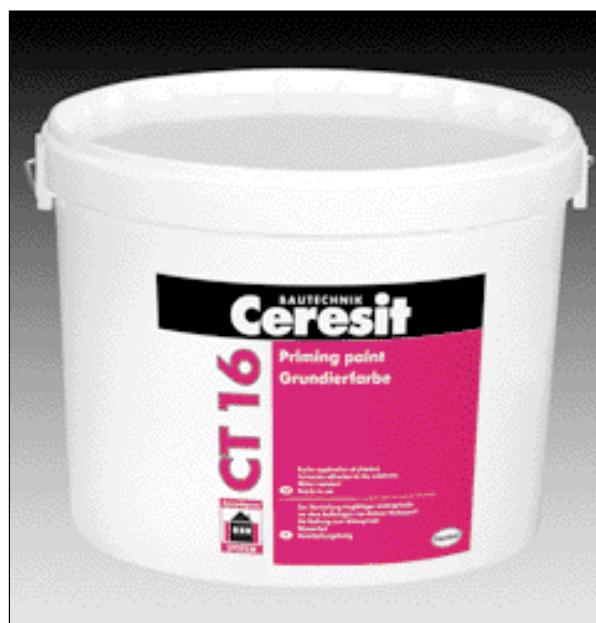

Se recomandă colorarea grundului în funcție de culoarea tencuielii conform tabelului.

DEPOZITARE

12 luni, în locuri răcoroase, ferite de îngheț.

AMBALARE

Canistre de plastic de 10 l.

DATE TEHNICE

Bază:	Dispersie vâscoasă de rășină sintetică și componente minerale, pigmentată
Densitate:	1,58 kg/l
Temperatură de aplicare:	5° C - 35° C
Timp de uscare:	3 - 6 ore
Rezistență la difuzia vaporilor:	Aprox. 120
Coefficient de absorbție a apei:	$w < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{v/h}$
Consum:	cca. 0,3 l/m ²

CULOAREA GRUNDULUI CT 16	CULOAREA RECOMANDATĂ PENTRU TENCUIALĂ
CF 2	linia: DAKOTA (DK), CALIFORNIA (CF) sau culorile: SAHARA SH 2, SH 3
FL 2	linia: FLORIDA (FL) sau culorile: SAVANNE SV 2, SV 3
BL 2	linia: MONTANA (MT), BALI (BL) sau culorile: TOSKANA TK, TK 3, TK 4, SAHARA SH 4
AM 2	linia: AMAZON (AM)
PC 2	linia: LAGUNA (LG), PACIFIC (PC), BALTIC (BT), ATLANTIC (AT), ALASKA (AL)
SI 2	linia: ETNA (ET), SIBERIA (SI), TUNDRA (TD) sau culorile: SAVANNE SV 5, SV 6, SAHARA SH 5, SH 6, COLORADO CO 5, CO 6, TOSKANA TK 5, TK 6, ARIZONA AR 6
TX 2	linia: NEVADA (NV), TEXAS (TX), AFRICA (AF), MADEIRA (MD) sau culorile: ARIZONA AR 2, AR 3, AR 4, AR 5, SAVANNE SV 4, COLORADO CO 2, CO 3, CO 4
PR 2	linia: POLAR (PL), PROVENCE (PR), KASHMIR (KS)
FJ 2	linia: FUJI (FJ)
alb	toate culorile desemnate cu cifra 1, din toate gamele coloristice

Produsul este agrementat tehnic de către ICECON București cu nr AT 016-04/477-2006

Birouri:

Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro

