


Cărămida inteligentă

EVO CERAMIC


24 AERO

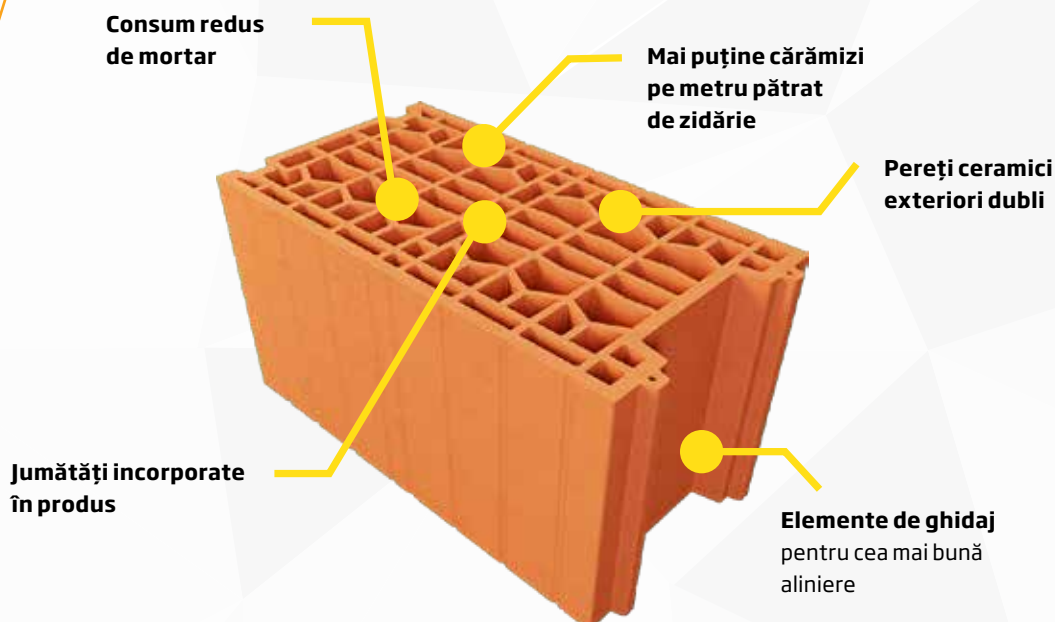

Denumire	EC 24 Aero
Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, neportanți protejați (prin tencuire/gletuire)
Dimensiuni [mm]	430/240/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	10
Conductivitate termică echivalentă [$^{\wedge}ech$] [W/mK]	0.237
Coeficient de transfer termic [W/mpK]	0.98
Rezistența la transfer termic [mpK/W]	1.02
Volum de goluri [%]	< 60%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 15
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 630
Nr. bucăți/mcz	39
Nr. bucăți/mpz	9
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	94
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	2.50
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare [buc/palet]	48
Greutate brută palet [kg]	cca. 760

EVO CERAMIC

24 AERO

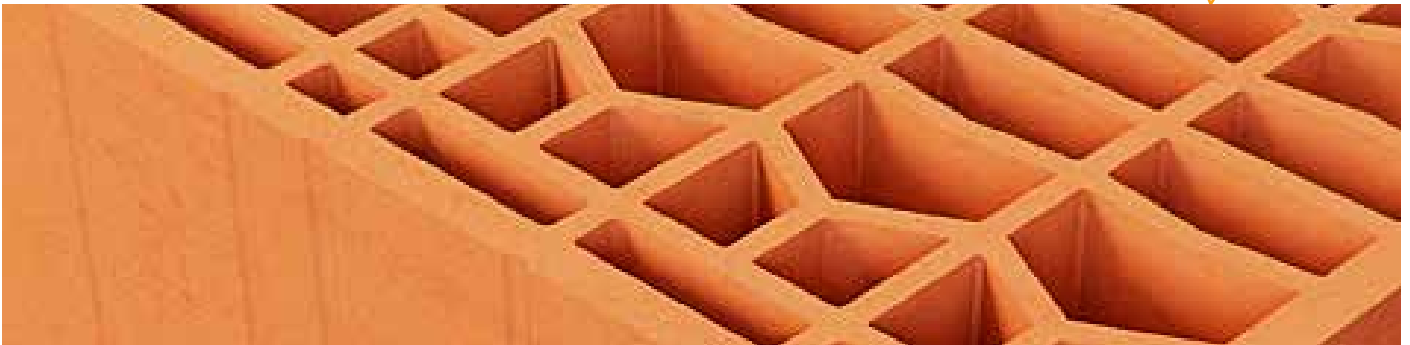

Avantajele cărămizilor inteligente EVO CERAMIC 24 AERO

- » un număr mai mic de cărămizi necesare pe metru pătrat de zidărie; folosirea cărămizilor obișnuite ar însemna un consum mai mare de cărămizi cu până la 45% față de utilizarea noului 24 AERO de la CEMACON
- » timp de execuție mai scurt
- » costuri mult diminuate
- » consum mai mic de mortar pe metru pătrat zidit; utilizarea cărămizilor obișnuite ar însemna un consum de mortar mai mare cu până la 15%
- » jumătăți incorporate în produsul de bază, care facilitează procesul de zidărie, scad costurile de achiziție și reduc risipa de materiale
- » elementele de ghidaj contribuie la cea mai bună aliniere a cărămizilor și la planeitatea zidului
- » pereți ceramici exteriori dubli care facilitează montarea instalațiilor, a diblurilor și reduc deteriorarea zidurilor