


Cărămida inteligentă

EVO CERAMIC 24 LM

Consumul de mortar
pe metru pătrat de zidărie
scade cu 21%

Mai puține cărămizi
pe metru pătrat
de zidărie

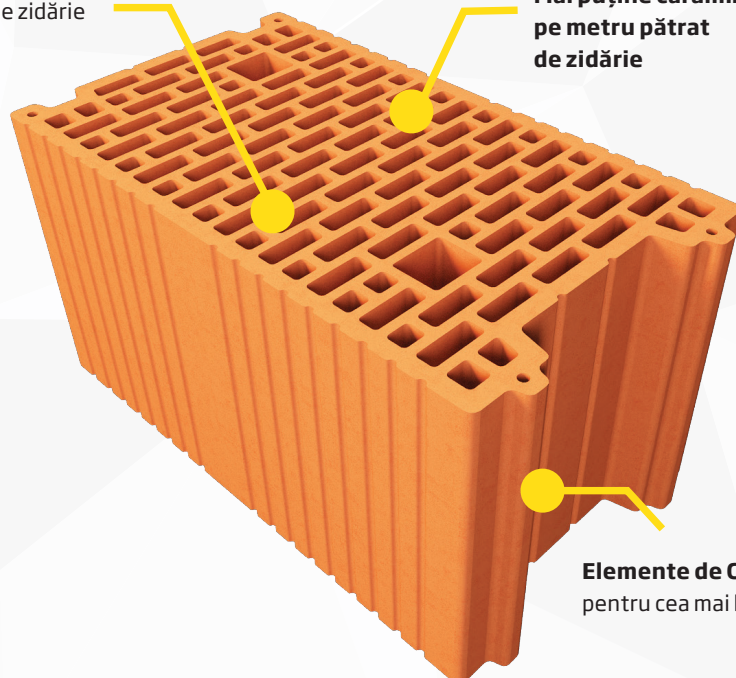


Elemente de Ghidaj
pentru cea mai bună aliniere

Denumire	EC 24 LM*
Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, portanți și neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)
Dimensiuni [mm]	430/240/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	12.5
Volum de goluri [%]	< 50%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 19
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 780
Nr. bucăți/mcz	39
Nr. bucăți/mpz	9
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	94
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	2.59
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare [buc/palet]	48
Greutate brută palet [kg]	cca. 940

*caracteristicile complete ale produsului vor fi comunicate în momentul comercializării lui

EVO CERAMIC

24 LM

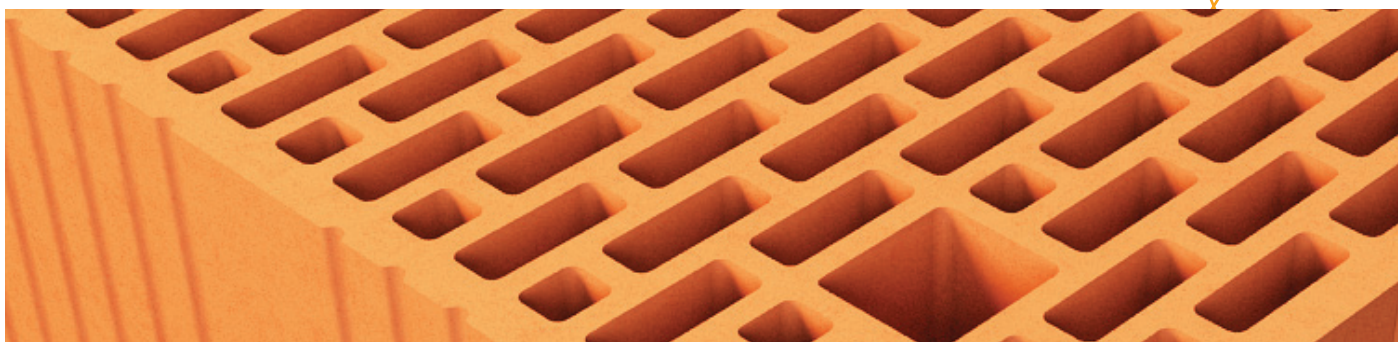

Avantajele cărămizilor inteligente EVO CERAMIC 24 LM

- » un număr mai mic de cărămizi necesare pe metru pătrat de zidărie; folosirea cărămizilor obișnuite ar însemna un consum mai mare cu 16% față de utilizarea noului 24 LM de la CEMACON
- » timp de execuție mai scurt
- » costuri mult diminuate
- » consum mai mic de mortar pe metru pătrat zidit; utilizarea cărămizilor obișnuite ar însemna un consum de mortar mai mare cu 21%
- » rezistență la compresiune de 12,5 N/mmp, noul 24 LM fiind o cărămidă care poate fi utilizată în toate zonele seismice datorită durabilității și rezistenței la vibrații
- » elementele de ghidaj contribuie la cea mai bună aliniere a cărămizilor și la planeitatea zidului