


Cărămida inteligentă

EVO CERAMIC 29 LM

Consum redus
de mortar

Mai puține cărămizi
pe metru pătrat
de zidărie

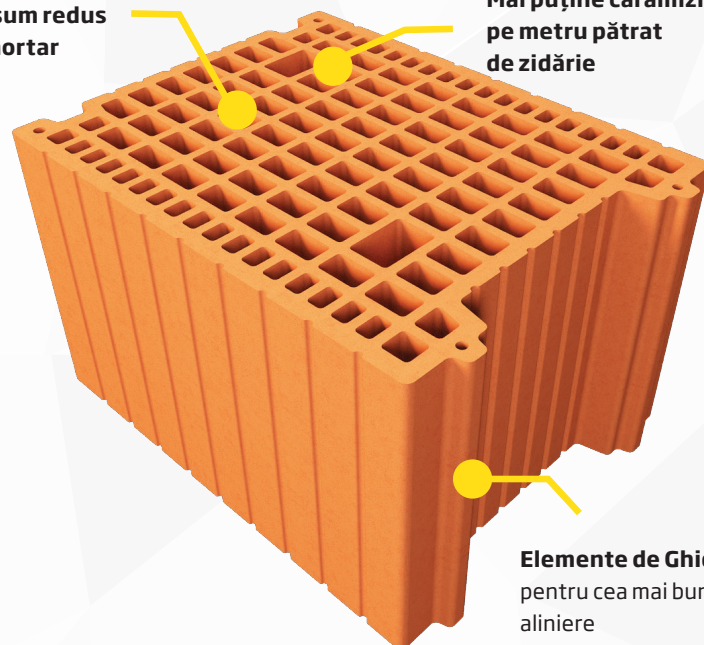


Elemente de Ghidaj
pentru cea mai bună
alinie

Denumire	EC 29 LM*
Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, portanți și neporanți protejați (prin tencuire/ gletuire)
Dimensiuni [mm]	375/290/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	12.5
Volum de goluri [%]	< 50%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 20
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 780
Nr. bucăți/mcz	37
Nr. bucăți/mpz	11
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	97
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	2.55
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare [buc/palet]	36
Greutate brută palet [kg]	cca. 740

*caracteristicile complete ale produsului vor fi comunicate în momentul comercializării lui

EVO CERAMIC

29 LM

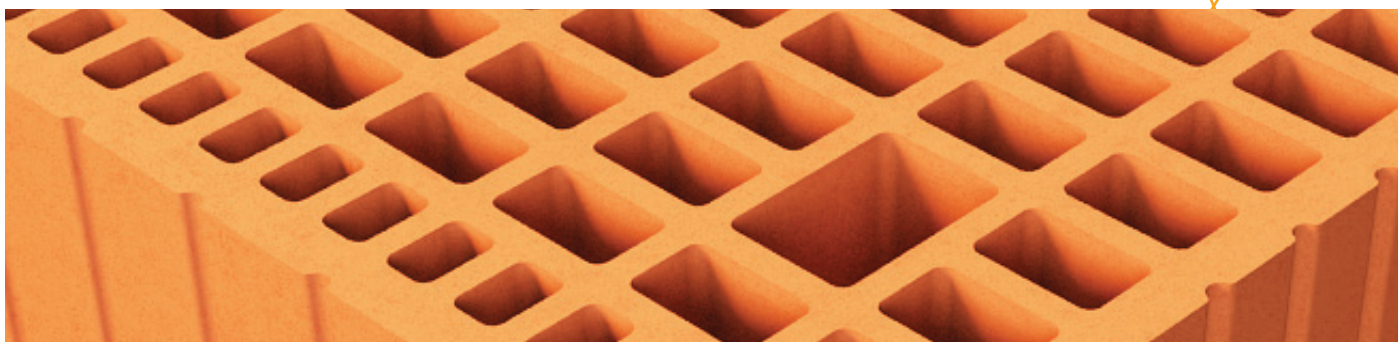

Avantajele cărămizilor inteligente EVO CERAMIC 29 LM

- » un număr mai mic de cărămizi necesare pe metru pătrat de zidărie; folosirea cărămizilor obișnuite ar însemna un consum în plus cu 45% față de utilizarea cărămizii 29 LM de la CEMACON
- » timp de execuție mai scurt
- » costuri mult diminuate
- » cel mai mic consum de mortar pe metru pătrat de zidărie; folosirea cărămizilor obișnuite ar însemna un consum de mortar mai mare cu până la 30%
- » rezistență la compresiune de 12,5 N/mmp ceea ce face din 29 LM o cărămidă care poate fi utilizată în toate zonele seismice datorită durabilității și rezistenței la vibrații
- » elemente de ghidaj care ușurează munca și contribuie la cea mai bună aliniere a cărămizilor