


Cărămida inteligentă

EVO CERAMIC

29

Consum redus
de mortar

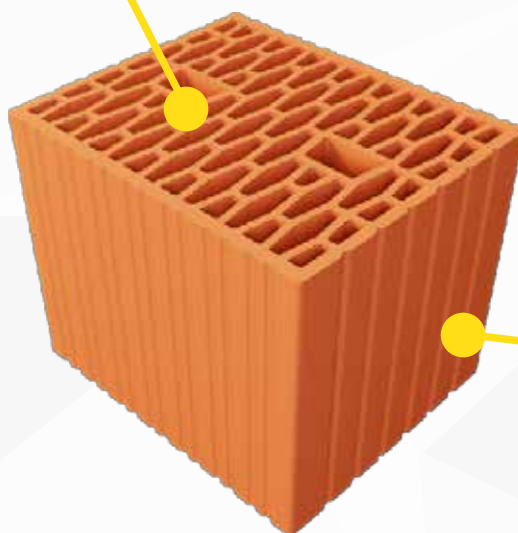

Multifuncționalitate
(se folosește atât pentru
ziduri cu grosimea de 29
cm, cât și pentru ziduri cu
grosimea de 24 cm)

	Denumire	EC 29
	Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, portanți și neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)
	Dimensiuni [mm]	240/290/238
	Rezistența la compresiune [N/mmp]	10
	Conductivitate termică echivalentă [$\wedge_{ech}$] [W/mK]	0.175
	Coeficient de transfer termic [W/mpK]	0.54
	Rezistența la transfer termic [mpK/W]	1.66
	Volum de goluri [%]	< 55%
	Greutatea medie/buc [kg]	cca. 12
	Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 740
	Nr. bucăți/mcz	55
	Nr. bucăți/mpz	16
	Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	99
	Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	3.19
	Aderența [N/mmp]	0.15
	Reacția la foc	Euroclasa A1
	Modalitate de livrare [buc/palet]	72
	Greutate brută palet [kg]	cca. 900