


Cărămida inteligentă


EVO CERAMIC 20 NF

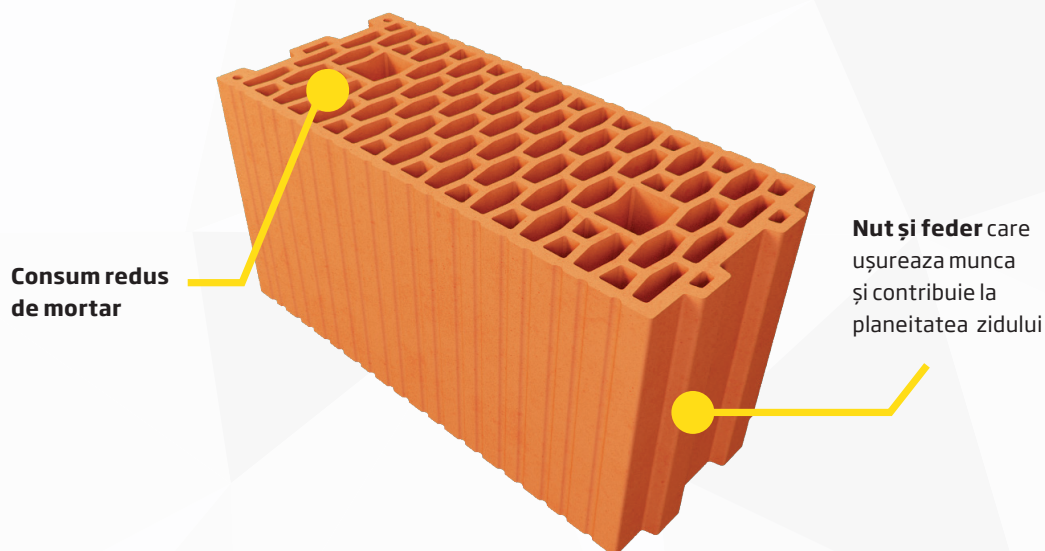

Denumire	EC 20 NF
Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie interiori, neportanți protejați (prin tencuire/gletuire)
Dimensiuni [mm]	450/200/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	10
Volum de goluri [%]	< 56%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 15
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 690
Nr. bucăți/mcz	44
Nr. bucăți/mpz	9
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	66
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	2.36
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare	56 buc. / palet 870 x 960 mm
	56 buc. / palet 1000 x 1200 mm

EVO CERAMIC

20 NF

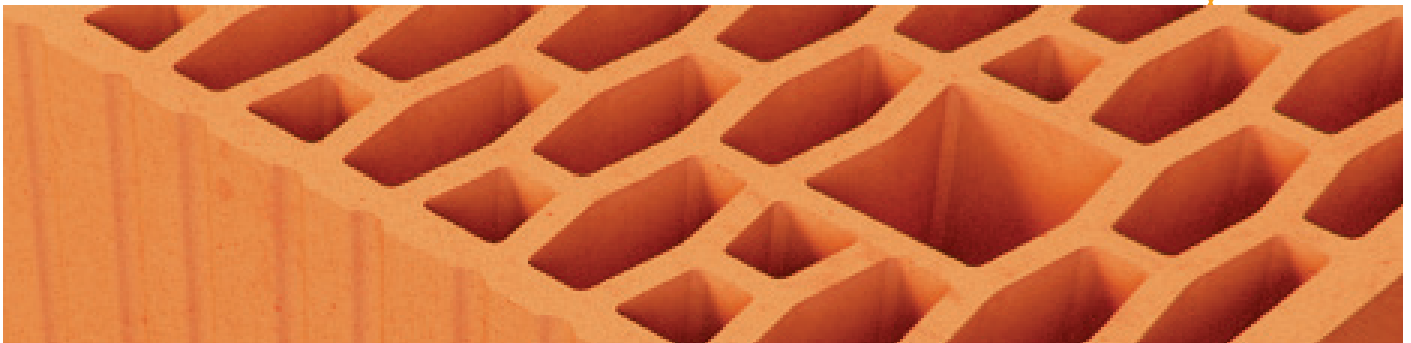

Avantajele cărămizilor inteligente EVO CERAMIC

20 NF față de 20 LM

- » același număr de cărămizi necesare pe metru pătrat de zidărie
- » timp de execuție mai scurt
- » costuri mult diminuate
- » consum de mortar redus cu 15% pe metru pătrat zidit
- » Nut și Feder, care ușurează munca și contribuie la cea mai bună aliniere a cărămizilor și planeitate a zidului