


Cărămida inteligentă

EVO CERAMIC


24 AERO

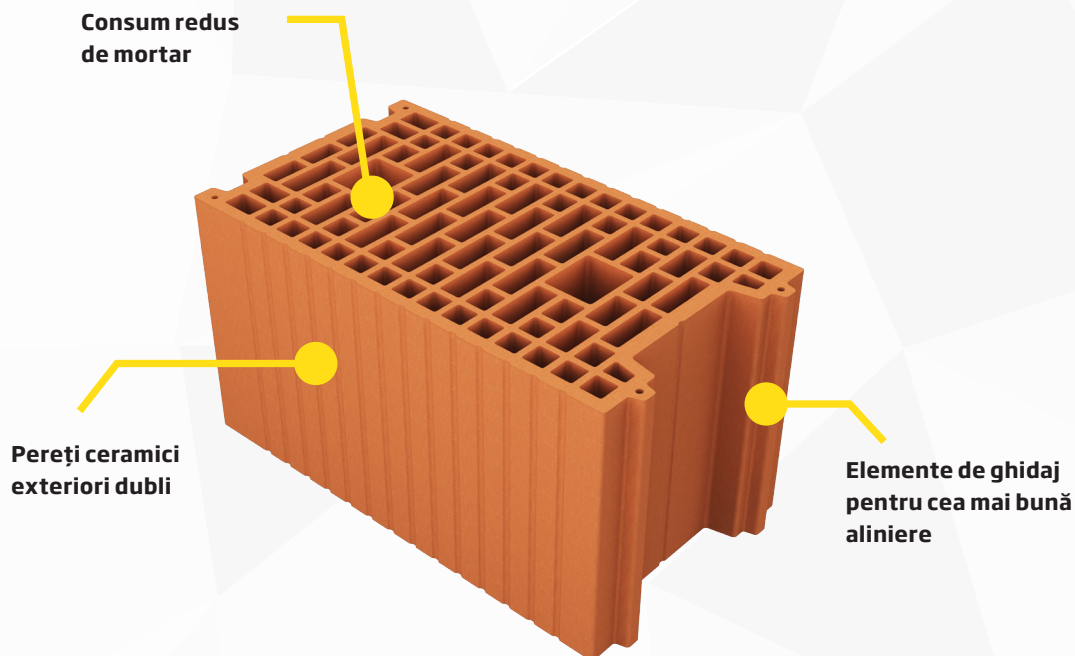

Denumire	EC 24 Aero
Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, neportanți protejați (prin tencuire/gletuire)
Dimensiuni [mm]	430/240/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	10
Conductivitate termică echivalentă [$\wedge^{\text{ech}}$] [W/mK]	0.237
Coeficient de transfer termic [W/mpK]	0.98
Rezistența la transfer termic [mpK/W]	1.02
Volum de goluri [%]	< 60%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 15
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 630
Nr. bucăți/mcz	39
Nr. bucăți/mpz	9
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	94
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	2.50
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare	48 buc. / palet 870 x 960 mm 48 buc. / palet 1000 x 1200 mm

EVO CERAMIC

24 AERO

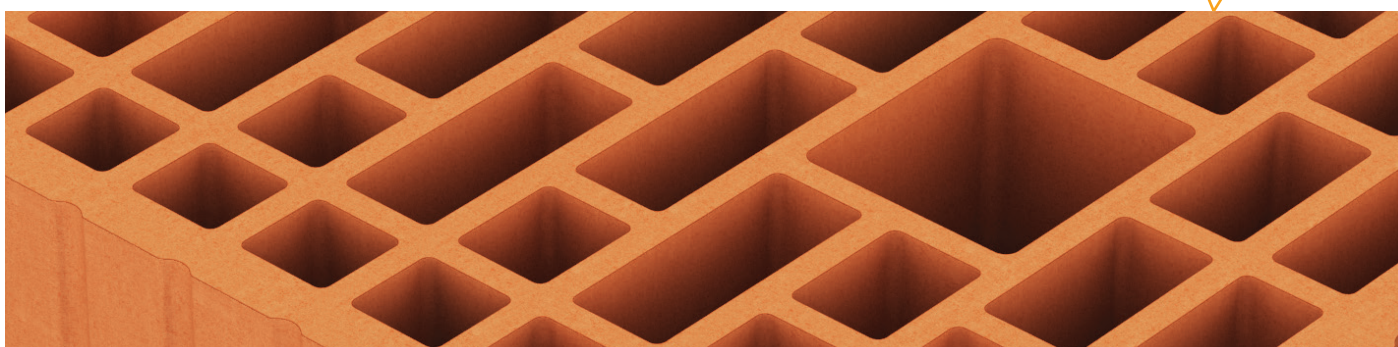

Avantajele cărămizilor inteligente EVOCERAMIC 24 AERO față de cărămizile obișnuite

» Reduceri importante de cost

timp de execuție redus, datorită dimensiunilor produsului: la o clădire cu suprafața desfășurată de 175 mp și aria vitrată de 20% din totalul suprafeței de zidărie, **muncești mai puțin cu 48 ore (4,5 zile, 8 h/zi)**

consum redus de mortar: la o clădire cu suprafața desfășurată de 175 mp și aria vitrată de 20% din totalul suprafeței de zidărie, **economisești 23 saci de mortar (550 litri).**

- » elemente de ghidaj care contribuie la cea mai bună aliniere a cărămizilor și la planeitatea zidului
- » pereți ceramici exteriori dubli care facilitează montarea instalațiilor, a diblurilor și reduc deteriorarea zidurilor