


Cărămida inteligentă

EVO CERAMIC

29

Consum redus
de mortar

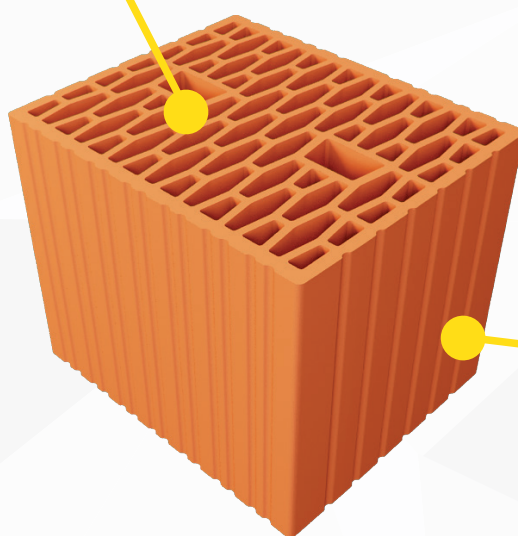

Multifuncționalitate
(se folosește atât pentru
ziduri cu grosimea de 29
cm, cât și pentru ziduri cu
grosimea de 24 cm)

Denumire	EC 29
Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, portanți și neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)
Dimensiuni [mm]	240/290/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	10
Conductivitate termică echivalentă [$\wedge^{\text{ech}}$] [W/mK]	0.175
Coefficient de transfer termic [W/mpK]	0.54
Rezistența la transfer termic [mpK/W]	1.66
Volum de goluri [%]	< 55%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 12
Densitatea aparentă [kg/mc]	740
Nr. bucăți/mcz	55
Nr. bucăți/mpz	16
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	99
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	3.19
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare	72 buc. / palet 870 x 960 mm
	80 buc. / palet 1000 x 1200 mm