


Cărămida inteligentă

EVO CERAMIC

1/2 44

Consum redus
de mortar

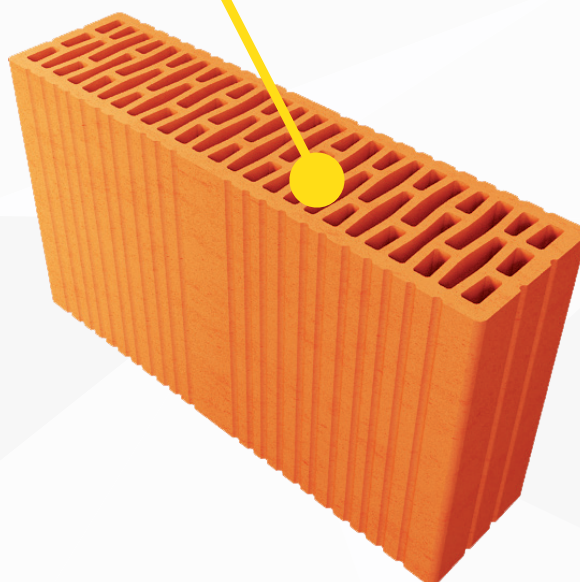

Denumire	EC 1/2 44
Domeniu de utilizare	Utilizat pentru țeserea pereților de zidărie exteriori și interiori, atât portanți, cât și neportanți protejați (prin tencuire/gletuire)
Dimensiuni [mm]	115/440/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	10
Conductivitate termică echivalentă [λ_{ech}] [W/mK]	0.14
Coefficient de transfer termic [W/mpK]	0.31
Rezistența la transfer termic [mpK/W]	3.15
Volum de goluri [%]	< 50%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 10
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 810
Nr. bucăți/mcz	73
Nr. bucăți/mpz	32
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare	96 buc. / palet 870 x 960 mm
	96 buc. / palet 1000 x 1200 mm