


CADA CU MASAJ SPA-083

MANUAL DE UTILIZARE



MODEL:SPA-083
2080X1350/1100X620mm

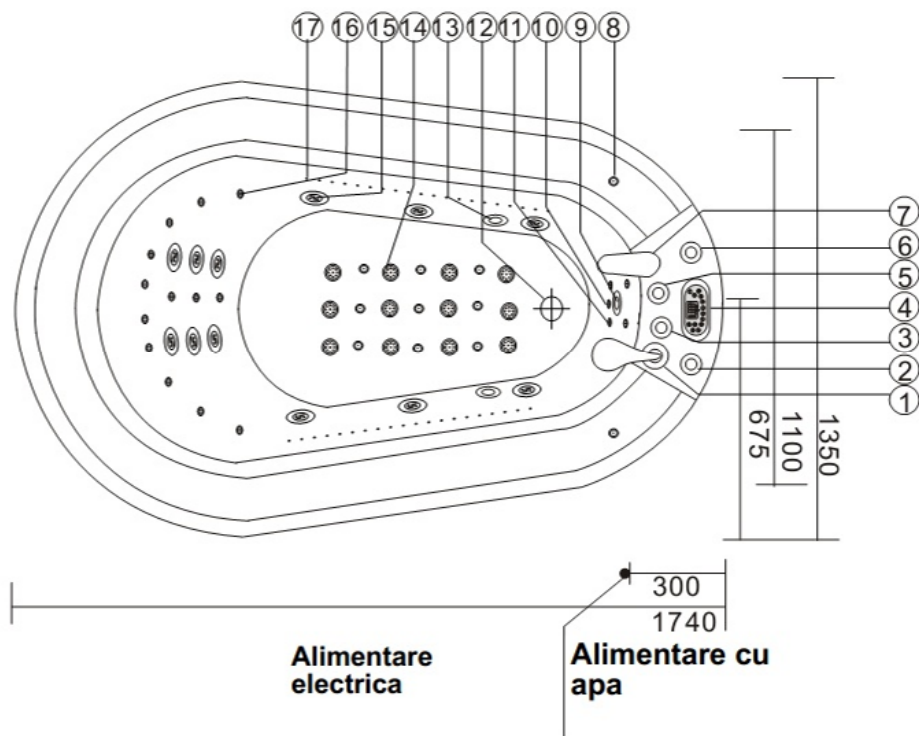

FUNCTII:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Dus | 10. Ozonizor |
| 2. Reglarea presiunii jeturilor | 11. Jet |
| 3. Reglare apa rece/ calda | 12. Scurgere |
| 4. Panou de control | 13. Teava de returnare |
| 5. Comutator | 14. Jet de aer |
| 6. Reglarea presiunii jeturilor | 15. Jet |
| 7. Baterie | 16. Jet |
| 8. Valva pt. scurgere | 17. Lumina |
| 9. Lumina | |

OPRIREA: Apasati butonul ON/OFF pentru a opri toate functiile, dar si ecranul digital.

Daca nu este folosit pentru o perioada mai indelungata de timp, deconectati de la alimentarea electrica.

Specificatii si parametrii electrici:

Voltaj: AC220V (+10%~-20%) 50HZ

Dimensiunea cutiei electrice: 250*180*70

Controller: 148*78.5*40

Presiunea: 1250V/min

Izolatie de rezistenta: > 200M

Grad rezistenta apa: IPX5

Aparare de electro socuri: De un singur fel

Incalzitor: 1.5kW

Pompa apa 1: AC220V/1.5HP

Pompa apa 2: AC220V/1.5HP

Pompa aer: AC220V/700W

Ozonizor: AC12V/8W

Bec: AC12V/2W

Radio:

- 1) Intervalul frecventei radio: (FM) 88MHZ-108.0MHZ)
- 2) Putere maximala : 1 0 W
- 3) Difuzor rezistent la umezeala: 8 .

Instructiuni de folosire

Funcțiile de pe panoul de control apar în Fig. 1

- ▲ **PORNIREA:** Apasati butonul ON/OFF și pe ecran va fi afișată temperatura actuală și simbolul "HELLO". Toate funcțiile sunt pregătite pentru a fi activate.

- ▲ **POMPA DE APA:**
Apasati direct tastele pompei 1 sau 2 (PUMP1 sau PUMP2) pentru a porni sau a opri pompele respective. Pe ecran va apărea simbolul pompei de apă. În cazul lipsei de apă din cada, se va opri în mod automat.

- ▲ **POMPA DE AER:** Apasati tasta corespunzătoare pentru a o porni sau a o opri. În cazul lipsei apei din cada, se va opri în mod automat.

- ▲ **TEMPERATURA CONSTANTA:** Apasati tasta corespunzătoare pentru a porni sau opri această funcție. Ea se va opri automat dacă apa lipsește și pe ecran va apărea simbolul HL.

- ▲ **SETAREA TEMPERATURII:**
Apasati tasta TEMPERATURII +/- și pe ecran va apărea temperatura aleasă la ultima utilizare (15°C din fabrică); pentru a alege o altă temperatură, folosiți "temperature+/-".

Temperatura va crește sau scădește în mod automat între valorile 15-45 °C.

Atunci când temperatura apei este mai mare decât cea prestabilită de către utilizator, încălzitorul se va opri în mod automat iar pe ecran va apărea simbolul următor: T>45°C

- ▲ **FUNCTIA DE VERIFICARE A NIVELULUI APEI:** Sistemul verifică nivelul apei în mod automat: când acesta este scăzut, apare simbolul de apă insuficientă, moment în care temperatura apei este constantă și pompele de apă și de aer nu pot fi deschise.

- ▲ **LUMINA SUBACVATICA:** Apasa butonul de "lumina subacvatica" pentru a aprinde sau a stinge acest bec.

- ▲ **OZONIZOR:** Apasa direct acest buton pentru a porni sau a opri această funcție.

- ▲ **RADIO/ CD Player:** Apasa această tasta o dată pentru a activa funcția și încă o dată pentru a comuta pe radio FM.
Frecvența este afișată cu tuning digital; există și tuning automat precum și posibilitatea memorării canalelor selectate. Porneste radio-ul și apasa tasta "M" timp de 2 secunde: vor fi căutate canalele începând cu 88.0 MHz până la 108.0 MHz și vor fi memorate toate posturile care au un semnal bun. Vei apăsa pe butonul de frecvență/ canal + sau - pentru a selecta următorul post de radio sau frecvență preferată. După reglarea acestei frecvențe, apasa iarasi pe tasta "M" pentru salvarea preferinței.
Apasa pe "Frecvență/ Canal" și ti se va afișa frecvența sau canalul actual.
Apasa pe tasta "VOL" pentru reglarea sunetului, care va apărea și pe ecran.
Apasa pe RADIO/ CD o a doua oară pentru a închide funcția radio, putând asculta muzica de la CD player.

ILUSTRAREA INSTALARII:

A. APA


Este nevoie de două conducte de apă zincate. Una este pentru apă rece, cealaltă pentru apă caldă. Tevile trebuie să fie amplasate pe perete, 350 mm deasupra pardoselii. Pe perete, ar trebui să fie montat și un robinet pentru oprirea apei.

B. ENERGIA ELECTRICA

Ar trebui să fie 220V/50Hz, cu o fază, 10 Amp. Priza ar trebui să fie rezistentă la apă și să fie plasată cu 350 mm mai sus de sol.

C. SCURGEREA

Teava de scurgere, a cărei rază este de 0 - 40 mm, ar trebui să fie setată la centrul de scurgere (în conformitate cu diagrama de mai jos)

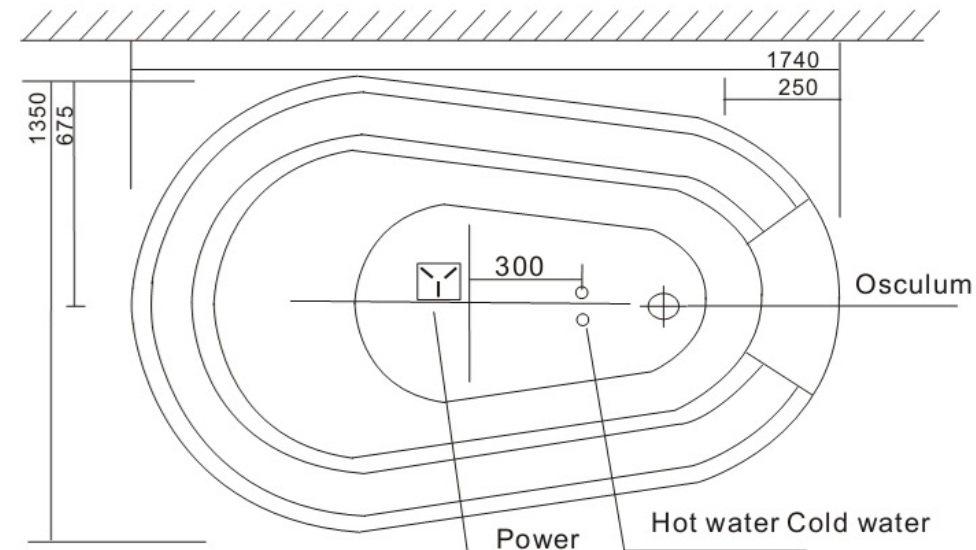

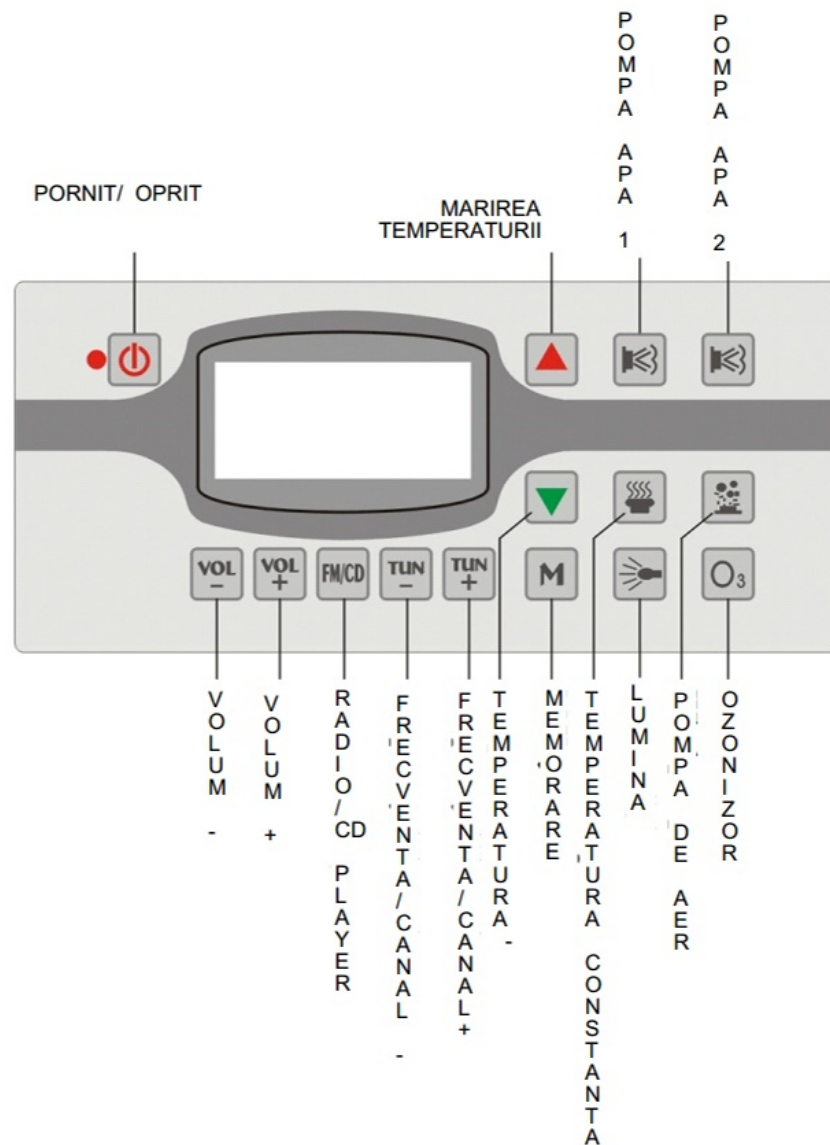


FIG. 1: ILUSTRAREA FUNCTIILOR PANOULUI DE CONTROL

MANUALUL CU INSTRUCIUNILE DE FOLOSIRE

Funcțiile acestui aparat:

- Dispune de un display cu cristale lichide si de o lumina de fundal albastra.
- Poate oferi o temperatura constanta si reglabila.
- Va puteti bucura de beneficiile pompei de apa, de aer, ale luminii subacvatice precum si ale ozonizorului.
- Nivelul apei poate fi masurat si, in cazul in care acest nivel scade sub limita, veti fi avertizat.
- Sistemul este echipat cu un radio FM stereo digital.
- Exista conectori pentru CD player, pentru recorder etc. in eventualitatea in care doriti sa faceti o astfel de legatura.

Acest aparat trebuie sa fie instalat in conditii de maxima siguranta, folosind linii sigure si cu impamantarea facuta.

AVERTIZARI:

Pentru ca performanta si longevitatea acestui ansamblu sa fie optime, va rugam sa cititi urmatoarele avertismente cu o atentie sporita:

- 1) Vetii efectua legaturile electrice urmand indeaproape instructiunile circuitului prezentat in diagrama, conformandu-va parametrilor ceruti de fabrica noastra.
- 2) Vetii folosi cablu de 3 mm² iar priza pe care o veti utiliza va trebui sa aiba cel putin 10 As si ar trebui sa fie instalata in conditii de siguranta deplina.
- 3) In plus, ar trebui sa instalati si un comutator pentru pierderile de electricitate de cel putin 16 As.
- 4) Verificati cu mare atentie conexiunea la tabloul electric, asigurandu-va ca nu exista riscul unui scurt-circuit. Cada trebuie folosita NUMAI dupa ce conexiunile sunt efectuate corect.
- 5) Pentru a asigura un bun efect radio, antena trebuie reglata in pozitia cea mai buna si apoi sa fie fixata.
- 6) Nu conectati acest sistem pe aceeaasi siguranta electrica cu alti consumatori. Nu incercati sa desfaceti sigiliile si nici cutia electrica.
- 7) Produsul trebuie instalat de catre o persoana calificata si autorizata sa efectueze un asemenea montaj.

Firma noastra nu poate fi trasa la raspundere in eventualitatea in care vor aparea probleme/ defectiuni datorate unei utilizari incorecte a spa-ului