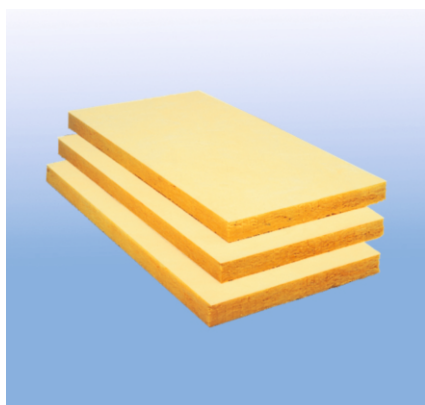



MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFR5^(*)

Plăci din vată minerală de sticlă, hidrofovizate, cașerate pe una dintre fețe cu împâslitură din fibre de sticlă, culoare natur.

Aplicații generale

Izolarea termică și fonică a pereților exteriori

Aplicații recomandate


Izolarea termică și fonică a pereților exteriori în sisteme de fațade ventilate

Date Tehnice

Conductivitate Termică (λ_D)	0,035 W/mK	EN 13162
Reacția la foc - conform normelor Euroclass	A1	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200 °C	
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5kPa s/m ²	

Grosimea (mm)	Lungimea (mm)	Lățimea (mm)	Cantitatea (m ² /pachet)	Cantitatea (m ² /palet)	Rezist.termică R_D (m ² K / W)
50	1250	600	7,50	120	1,43
80	1250	600	4,50	72	2,28
100	1250	600	3,75	60	2,85
120	1250	600	3,00	48	3,43



CE Certificat de Conformitate • **RAL** Institutul German de Certificare și Asigurarea a Calitatii • **EUCB** Comisia Europeană de Certificare a calității produselor din vată minerală

MW – prescurtare pentru vată minerală

EN 13162 – numărul standardului european

Ti – toleranța admisibilă la grosime

DS(T+) – stabilitatea dimensională la temperatura indicată

WL(P) – adsorbția de apă după imersare de lungă durată

MU1 – permeabilitatea la vaporii de apă

AF i – rezistența la circulația aerului