

PISTOLUL PENTRU LIPIT PLASTIC



PRICIPALELE MASURI DE SIGURANTA PENTRU UNELTELE ELECTRICE

ATENTIE!

Cand folositi o scula electrica urmatoarele masuri de siguranta elementare trebuie mereu luate in considerare pentru a reduce riscul electrocutarilor, riscul de a se produse un incendiu si/sau al ranirii personalului. Cititi si inteleteti manualul de utilizare inainte de a lucra cu scula electrica.

MASURI ELEMENTARE DE SIGURANTA ELECTRICA

Dubla izolare. Aceasta unealta e dublu izolata de la sursa principala de alimentare, de aceea nu este necesara impamantarea sculei electrice.

Compatibilitatea dintre tensiunea de alimentare si tensiunea sculei electrice. Asigurati-va intotdeauna ca tensiunea de alimentare este la fel cu tensiunea de alimentare a sculei electrice.

Pentru a evita socurile electrice (electrocutarile) se recomanda a nu se lucra in umezeala sau in conditii de umiditate cu scula electrica.

MASURI DE SIGURANTA PERSONALA

Fiti atenti la operatiile efectuate cu scula electrica deoarece necesita atentie, concentrare si control pentru a evita ranirea personala, astfel in timp ce folositi scula electrica nu trebuie sa fiti obosit si/sau sub influenta alcoolului, a drogurilor sau medicamentelor.

Folositi echipament de protectie potrivit cum ar fi ochelari de protectie, masca de praf, pantofi care sa nu derapeze, sau casti de protectie ori de cate ori este nevoie.

Imbracati-va adecvat lucrului si nu purtati haine excesiv de largi, care va pot impiedica miscarile in timpul lucrului sau care se pot agata, nedorit, de obiectele din jur.

Evitati socurile electrice (electrocutarile) si intotdeauna tineti scula electrica de partile izolate cand efectuati o operatie in care se poate intra in contact cu cablurile electrice.

Pastrati scula electrica si mainile curate si libere de orice fel de grasimi pentru a se asigura un bun control asupra sculei in timpul efectuarii operatiilor.

Nu lasati aparatul la indemana copiilor sau a persoanelor neinstruite.

FOLOSIREA SI PASTRAREA PISTOLULUI PENTRU LIPIT PLASTIC

Nu fortati scula electrica si nu o folositi intr-un context inadecvat sau intr-un context pentru care aparatul nu a fost proiectat deoarece fiecare aparat este destinat pentru performante specifice. O scula electrica produsa pentru utilizari casnice si ocazionale nu ar trebui utilizata in scopuri profesionale, intr-un regim intens de utilizare.

Deconectati aparatul de la sursa de curent electric inainte de orice interventie. Deconectati stecherul de la sursa de electricitate si/sau de la grupul de baterii inainte de a face orice reglaj, schimbare de accesorii, inainte de a o depozita si intretineti in bune conditii scula electrica. Depozitati scula electrica intr-un loc sigur, uscat si curat, un loc inaccesibil copiilor. Pastrati scula electrica in siguranta.

Controlati in mod regulat partile componente; verificati daca suruburile sunt stranse corespunzator si daca nu au aparut defectiuni sau semne de uzura.

Dupa examinarea regulata asupra starii de functionare a aparatului, observati daca este necesar a fi schimbate parti ale sculei electrice.

Curatati corpul aparatului folosind o panza uscata usor umezita cu o solutie formata dintr-un amestec de apa cu sapun.

MASURI DE SIGURANTA PRINCIPALE PENTRU PISTOLUL PENTRU LIPIT PLASTIC

Acest dispozitiv foloseste energia electrica pentru incalzirea duzei, a partilor din interior si a plasticului ce a fost introdus in el, la temperaturi ridicate, perfect pentru a putea si alicat pe suprafetele ce trebuiesc lipite

Echipamentul de protectie; purtati intotdeauna ochelari de protectie cand utilizati scula electrica pentru a putea preveni orice situatie cind obiecte sau alte particule pot fi proiectate in ochi.

Nu infasurati cablul electric in jurul incheieturii mainilor, a bratelor sau in jurul taliei pentru a evita posibile accidente.

Nu blocati duzele pistolului. Nu introduceti hartie sau mana in duza de alimentare cartuse de adeziv a pistolului.

Nu utilizati niciodata aparatul in locuri in care sunt depozitate materiale inflamabile. Pastrati intotdeauna aparatul curat, pentru a beneficia de utilizarea lui in conditii cit mai bune si in siguranta

SIMBOLURI

Cu certitudine sunt importante simbolurile mentionate si imprimate pe scula electrica si care va vor ajuta sa lucrati in siguranta cu aparatul.

Simbol	Nume	Denumire/explicare
V	Volt	Tensiune
A	Amper	Intensitate
Hz	Hertz	Frecventa
W	Watt	Putere
	Clasa de constructie II	Dubla izolatie
	Avertizare	Cititi instructiunile inainte de utilizare
	Produs omologat	
	Colectarea deseurilor	Indica faptul ca echipamentul face obiectul unei colectari separate, conform HG448/2005

PRINCIPALELE OPERATII ALE PISTOLULUI PENTRU LIPIT PLASTIC

Aparatul dumneavoastra are urmatoarele parti componente:



- | | |
|--|---|
| 1 Duza | 5 Parghie de actionare tip tragaci; |
| 2 Duza de alimentare cu cartuse de adeziv; | 6 Loc de fixare a suportului rabatabil; |
| 3 Maner; | 7 Cartus de adeziv; |
| 4 Cordon electric; | |

NOTA: pentru caracteristicile aparatului observati placuta de pe scula electrica.

OPERAREA CU PISTOLUL PENTRU LIPIT PLASTIC

ATENTIE. Inainte de inceperea lucrului, intotdeauna verificati zona de lucru sa nu contina materiale sau substante inflamabile. De asemenea, folositi intotdeauna sursa corespunzatoare de alimentare cu energie electrica (tensiunea sursei de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie in concordanta cu informatiile de pe placuta aparatului).

1. Depozitarea si pastrarea

Cand pistolul nu mai este utilizat, va fi pastrat intr-un loc ferit. In timpul folosirii, intre operatiile de lipire efectiva, acesta trebuie asezat intr-o pozitie stabila si sigura.

2. Incarcarea cu adeziv

Se introduce rezerva de adeziv in duza speciala 2. Pentru a continua incarcarea rezervei introduse, apasati pe parghia de actionare (tragaci) de cateva ori. Dupa ce rezerva se termina se va introduce o a doua rezerva cu care veti impinge partea ramasa nefolosita din prima rezerva (fig. 1).

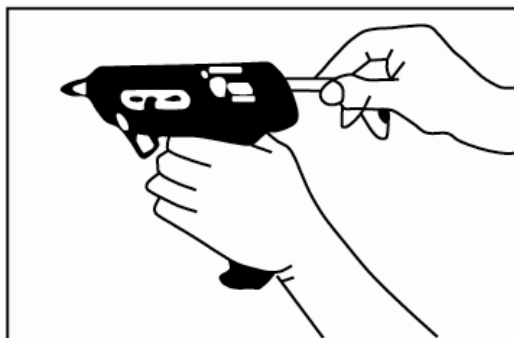


Fig. 1



Fig. 2

3. Alimentarea cu electricitate

Introduceti stecherul cordonului de alimentare a pistolului in priza. (fig. 2).

4. Topirea plasticului

Aplecati pistolul la 45° fata de planul bancului de lucru si asezati o bucata de carton sub duza. Asteptati 6-8 min. pentru a permite tije de plastic sa se topeasca si sa se inmoaie (fig. 3).

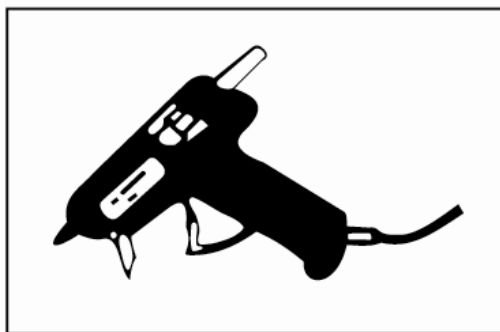


Fig. 3

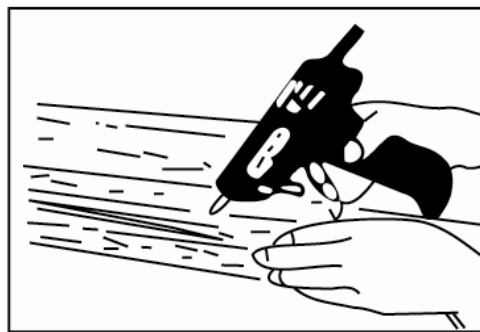


Fig. 4

5. Actionarea parghiei (tragaciul) si lipirea

Pentru ca adezivul cald sa inceapa sa curga apasati parghia de actionare. Este necesar sa actionati parghia de mai multe ori pana cind adezivul va incepe sa iasa prin duza. Cartusele de adeziv trebuie sa se topeasca complet, in interiorul duzei, pentru ca adezivul sa curga bine. Se recomanda ca sa lasati pistolul sa se incalzeasca aproximativ 5-7min.

Pistolul incepe sa lase adezivul sa curga o data cu apasarea parghiei de actionare.

Atingeti duza de suprafata pe care doriti sa o lipiti (curatata si uscata in prealabil). Apasati tragaciul pistolului pentru a permite curgerea plasticului inmuiat. Apasati aproximativ 1 minut cele doua suprafete de lipit (fig. 4).

Debransati cordonul electric de la retea dupa terminarea lucrului. Nu necesita curatirea plasticului ramas in interior, inainte de pastrare.

PRINCIPALELE DATE TEHNICE

Date Tehnice	
Tensiunea de alimentare	220 V~ / 50 Hz
Putere	65 W
Debitul de adeziv	20-30 g/min
Clasa de protectie	II (Dubla izolatie)

ATENTIE !

- Nu aplecati pistolul pe spate cand il folositi.
- Scoateti pistolul din priza cand nu-l utilizati.
- Folositi numai tije de plastic destinate utilizarii cu acest tip de pistol. NU FOLOSITI lichide sau paste adezive cu acest tip de pistol.
- NU LASATI PISTOLUL LA INDEMANA COPIILOR !
- NU ATINGETI DUZA PISTOLULUI, PLASTICUL PROASPAT TOPIT SAU TIJA DE PLASTIC INMUIATA !

IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274; 0268.310.270.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL

STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMÂNIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 425.06.93; 492.00.51

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. FACTURA/AVIZ:.....DIN.....

NOI, SOCIETATEA COMERCIALĂ HONEST GENERAL TRADING SRL , PERSONĂ JURIDICĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ , NUMAR DE ÎNMATRICULARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/25279/20.12.1994 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI , STR.AGRICULTORI , NR.121, SECTOR 3, COD UNIC DE INREGISTRARE RO 6615609, ASIGURĂM, GARANTĂM ȘI DECLARĂM PE PROPRIA RĂSPUNDERE, CONFORM PREVEDERILOR DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 457/2003, CĂ PRODUSUL :

TIPUL PRODUSULUIPISTOL PENTRU LIPIT PLASTIC 65W

MODEL / MARCĂ / BUILDXELL

LA CARE SE REFERĂ ACEASTĂ DECLARAȚIE ESTE ÎN CONFORMITATE CU: DIRECTIVA 73/23/EEC AMENDATA CU DIRECTIVA CE 93/68/EEC, PENTRU UTILIZAREA ECHIPANENTELOR DE JOASA TENSIUNE SI DIRECTIVA PENTRU COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA 89/336/EEC. STANDARDE UTILIZATE PENTRU A DEMONSTRA RESPECTAREA CERINTELOR ESENTIALE DIN DIRECTIVELE SPECIFICATE: EN 60335-1:2002+A1+A11; EN 60335-2-45:2002; EN 50366:2003. PENTRU ACEST PRODUS INCERCARILE AU FOST REALIZATE DE TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH, AM GRAUTEN STEIN, D-51105 KÖLN. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE RESPECTĂ CERINȚELE: HG 457/18.04.2003, SR EN 45014:2000, ȘI L449/2003.

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA



IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL
STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMANIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 425.06.93; 467.40.81

CERTIFICAT DE GARANȚIE

NR.....DIN.....

PRODUSUL PE CARE ÎL DEȚINEȚI ARE GARANTIA COMERCIALA DE 6 LUNI DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII ÎN CONDIȚIILE PREZENTULUI CERTIFICAT, CU PREZENTAREA FACTURII ȘI A CERTIFICATULUI DE GARANȚIE. PE DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI, CARE ESTE DE 3 ANI, SE ASIGURĂ CONTRA COST, ÎN AFARA TERMENULUI DE GARANȚIE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE / REPARAREA PRODUSULUI.

GARANȚIA LEGALA DE CONFORMITATE (LG 449/2003) ESTE DE 2 ANI DE LA DATA ACHIZITIONARII PRODUSULUI. ÎN CAZUL LIPSEI CONFORMITATII PRODUSULUI CONSUMATORUL ARE DREPTUL LA ÎNLOCUIREA SAU REPARAREA PRODUSULUI, FARA PLATA, ÎN FUNCȚIE DE OPTIUNEA SA. PREZENTUL CERTIFICAT CONSTITUIE ATESTARE LEGALĂ A ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE PRODUSUL LIVRAT A CONDIȚIILOR DE CALITATE ȘI A DREPTURILOR CONSUMATORULUI ÎN CONFORMITATE CU H.G. 457/2003, LEGEA 449/2003, LEGEA 296/2004, O.G. 21/92r, O.G. 58/2000
GARANȚIA ESTE ASIGURATĂ DE CĂTRE S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L.

TIPUL PRODUSULUI: PISTOL PENTRU LIPIT PLASTIC 65W ; MODEL/MARCĂ _____ / BUILDXELL

FACTURA NR. _____ DATA _____

VÂNDUT PRIN MAGAZINUL _____

NUME CUMPĂRĂTOR _____ ADRESA _____

CONDIȚII ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL ÎȘI PIERDE GARANȚIA:

DEFECȚIUNILE DATORATE UZURII PROVOCATE DE SUPRASOLICITARE, LOVIRE, UTILIZĂRII INCORECTE, NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN MANUALUL DE UTILIZARE SAU DEMONTAREA NEJUSTIFICATA A PRODUSULUI DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR CONDUC LA PIERDEREA GARANȚIEI.

PRODUSUL ACHIZIȚIONAT DE DVS. APARTINE CLASEI HOBBY ȘI ESTE DESTINAT UZULUI CASNIC. A NU SE FOLOSII PENTRU LUCRĂRI PROFESIONALE (INDUSTRIALE) !

S-AU EFECTUAT PROBELE DE FUNCȚIONARE ALE APARATULUI. A FOST PREZENTAT MODUL DE FOLOSIRE ȘI S-A PREDAT APARATUL ÎN PERFECTA STARE DE FUNCȚIONARE. ÎMPREUNĂ CU TOATE ACCESORIILE, ÎNȘOȚIT DE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE/ÎNTREȚINERE.

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTORULUI

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
VÂNZĂTORULUI

Garantia se prelungește la data						
Produsul funcționează a normal						
Data ridicării						
Piese înlocuite						
Data reparații						
Bon reparație						
Data primirii						